



3. CAIXA REDUTORA COM EMERGÊNCIA

Fabricadas em ferro fundido, as Caixas Redutoras possuem sem-fim em aço 1045 e garantem vedação IP67. O acionamento é realizado por sem-fim/correa, com alternativas automáticas e manuais, assegurando versatilidade de montagem em diversas orientações. Disponibilizamos volantes em tubo de aço carbono ou em formato maciço em aço inox, com a possibilidade de integração de trava para cadeado.

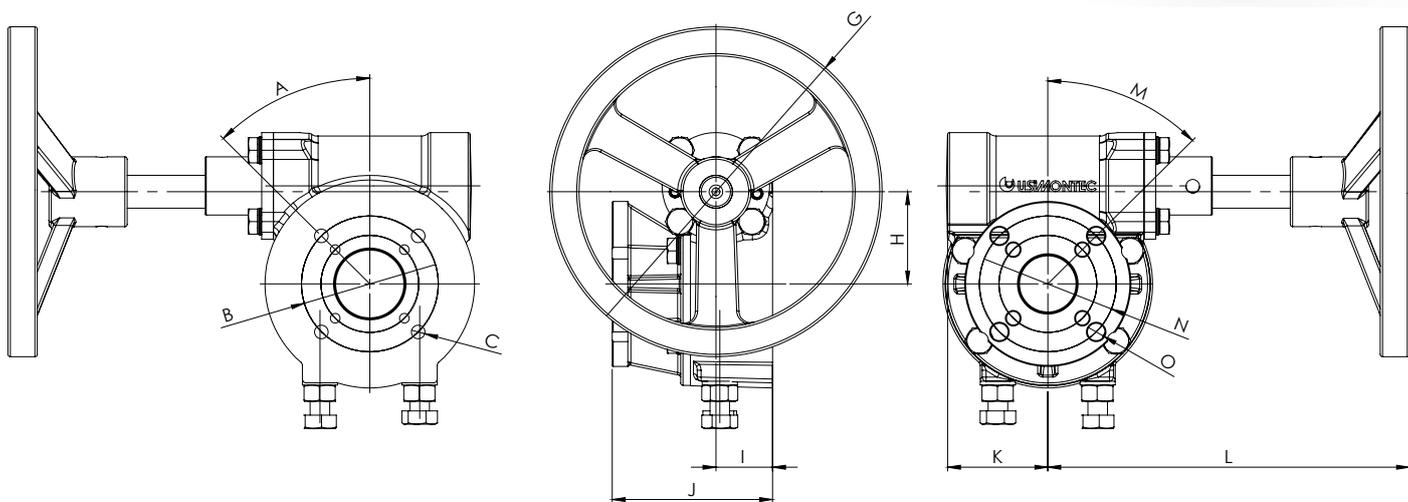

Dimensões de encaixe da Coroa

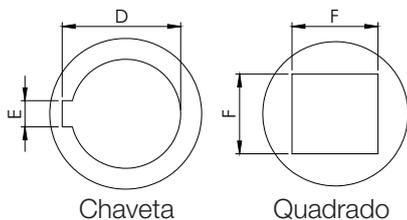

| ATUS | TABELA DE DIMENSÕES | | | | | | | | | | | | | | | Torque (Nm) | Redução | Peso (Kg) |
|-----------------|---------------------------------|---|---|----------|---------|----------|-------|-------|------|-------|-----|-----|----------------------------|---|---|-------------|---------|-----------|
| | A | B | C | D (Máx.) | E Máx.) | F (Máx.) | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | | |
| 300 EMERGÊNCIA | Conf. ISO 5211 - F05 e F07 | | | 20 | 6 | 14 | ∅ 170 | 47,5 | 29 | 82 | 51 | 185 | Conf. ISO 5211 - F05 e F07 | | | 300 | 26:1 | 6,7 |
| 700 EMERGÊNCIA | Conf. ISO 5211 - F07 e F10 | | | 33 | 8 | 28 | ∅ 250 | 56 | 45 | 129 | 83 | 208 | Conf. ISO 5211 - F07 e F10 | | | 700 | 41:1 | 12 |
| 1300 EMERGÊNCIA | Conf. ISO 5211 - F10, F12 e F14 | | | 54 | 10 | 39 | ∅ 400 | 90 | 59 | 152 | 109 | 315 | Conf. ISO 5211 - F12 e F14 | | | 1300 | 57:1 | 25,5 |
| 2000 EMERGÊNCIA | Conf. ISO 5211 - F14 e F16 | | | 65 | 16 | 50 | ∅ 550 | 126,5 | 63 | 188 | 120 | 410 | Conf. ISO 5211 - F14 e F16 | | | 2000 | 75:1 | 38 |
| 3000 EMERGÊNCIA | Conf. ISO 5211 - F16 e F25 | | | 78 | 16 | 58 | ∅ 550 | 145 | 62,5 | 217,5 | 150 | 470 | Conf. ISO 5211 - F16 e F25 | | | 3000 | 90:1 | 50,5 |
| 6000 EMERGÊNCIA | Conf. ISO 5211 - F25 e F30 | | | 104 | 25 | 77 | ∅ 750 | 250 | 92,5 | 288 | 204 | 395 | Conf. ISO 5211 - F25 e F30 | | | 6000 | 120:1 | 109 |