



4. CAIXA REDUTORA COM VOLANTE SUPERIOR

Fabricadas em ferro fundido, as Caixas Redutoras possuem sem-fim em aço 1045 e garantem vedação IP67. O acionamento é realizado por sem-fim/correa, com alternativa de acionamento por eixo vertical, garantindo flexibilidade para montagem em diferentes orientações. Disponibilizamos volantes em tubo de aço carbono ou em formato maciço em aço inox, com a possibilidade de integração de trava para cadeado.

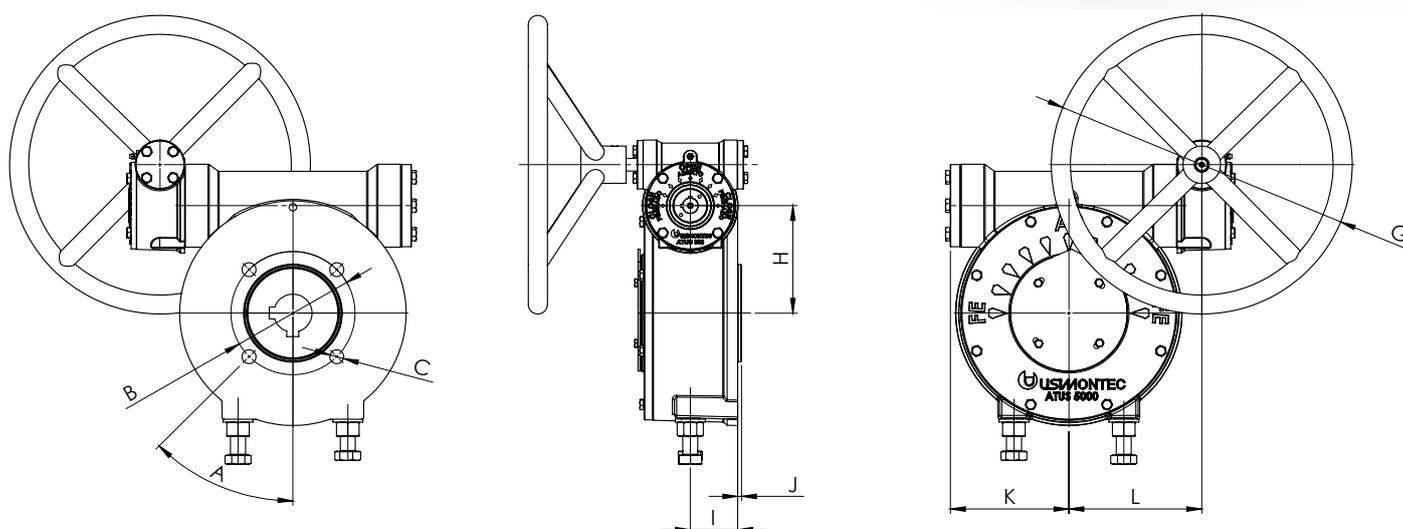

Dimensões de encaixe da Coroa

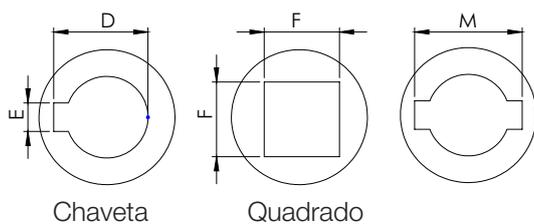

ATUS	TABELA DE DIMENSÕES												Torque (Nm)	Redução	Peso (Kg)	
	A	B	C	D (Máx.)	E Máx.	F (Máx.)	G	H	I	J	K	L				M (Máx.)
ATUS 700 VS	Conf. ISO 5211 - F10 e F12			43	8	27	Conf. Nota	66,1	44,6	2	76,5	98	43	980	117	16
ATUS 1300 VS	Conf. ISO 5211 - F12 e F14			65	18	41,5	Conf. Nota	75	49,8	1,5	93	115	70	1400	138	22
ATUS 2000 VS	Conf. ISO 5211 - F12, F14 e F16			75	20	48,5	Conf. Nota	92	60,6	2	114	136	80	2500	147	31
ATUS 3000 VS	Conf. ISO 5211 - F14, F16 e F25			80	22	55	Conf. Nota	110,5	60,5	3	126,5	158	90	4000	180	37
ATUS 5000 VS	Conf. ISO 5211 - F16 e F25			102	28	74	Conf. Nota	144	68,1	5	157,5	177	110	6050	204	58

Nota: Consulte dimensões e opções com quadrado e oblongo para o acionador.

