



2. CAIXA REDUTORA COM REDUTOR AUXILIAR 2X1

Fabricadas em ferro fundido, as Caixas Redutoras possuem sem-fim e engrenagens da caixa auxiliar 2x1 em aço 1045, e garantem vedação IP67. O acionamento, realizado por sem-fim/corona, é potencializado por uma caixa de redução auxiliar, oferecendo flexibilidade de montagem em diversas posições. Disponibilizamos volantes em tubo de aço carbono ou em formato maciço em aço inox, com a possibilidade de integração de trava para cadeado.

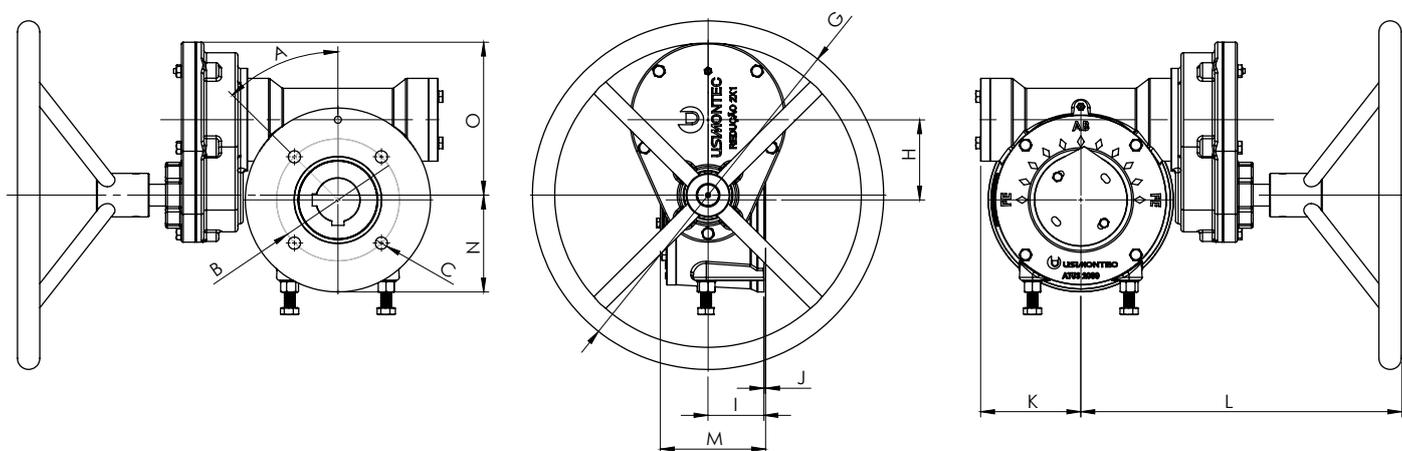

Dimensões de encaixe da Coroa

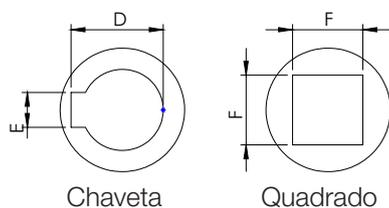

ATUS	TABELA DE DIMENSÕES															Torque (Nm)	Redução	Peso (Kg)
	A	B	C	D (Máx.)	E (Máx.)	F (Máx.)	G	H	I	J	K	L	M (Máx.)	N	O			
ATUS 2000 2X1	Conf. ISO 5211 - F12, F14 e F16			75	20	48,5	∅ 450	92	60,6	2	114	365	118	111	175,5	3000	128:1	31
ATUS 3000 2X1	Conf. ISO 5211 - F14, F16 e F25			80	22	55	∅ 500	110,5	60,5	3	126,5	378	119	150	175,5	4680	157:1	40,5
ATUS 5000 2X1	Conf. ISO 5211 - F16 e F25			102	28	74	∅ 600	144	68,1	5	157,5	406	133	208	175,5	6500	178:1	57,5
ATUS 6000 2X1	Conf. ISO 5211 - F25 e F30			130	36	92	∅ 650	160	71	3	185	425	150	216	238	10000	179:1	82
ATUS 12000 2X1	Conf. ISO 5211 - F30 e F35			168	40	102	∅ 700	119,6	92,2	4	225	453	178	290	238	17000	203:1	120