


1. CAIXA REDUTORA NORMAL

Fabricadas em ferro fundido, as Caixas Redutoras possuem sem-fim em aço 1045 e garantem vedação IP67. O acionamento é realizado por sem-fim/coróa, oferecendo versatilidade com montagem em diversas posições. Disponibilizamos volantes em tubo de aço carbono ou em formato maciço em aço inox, com a possibilidade de integração de trava para cadeado.



ATUS	TABELA DE DIMENSÕES													Torque (Nm)	Redução	Peso (Kg)
	A	B	C	D (Máx.)	E (Máx.)	F (Máx.)	G	H	I	J	K	L	M (Máx.)			
ATUS 300	Conf. ISO 5211 - F07			25	8	22	Ø 170	54	42,5	3	68	143	25	300	35:1	5,6
ATUS 700	Conf. ISO 5211 - F10 e F12			43	12	27	Ø 250	66,1	44,6	2	76,5	218,2	43	980	39:1	9
ATUS 1300	Conf. ISO 5211 - F12 e F14			65	18	41,5	Ø 350	75	49,8	1,5	93	246,8	70	1400	46:1	15
ATUS 2000	Conf. ISO 5211 - F12, F14 e F16			75	20	48,5	Ø 500	92	60,6	2	114	323,2	80	2500	49:1	24
ATUS 3000	Conf. ISO 5211 - F14, F16 e F25			80	22	55	Ø 600	110,5	60,5	3	126,5	342,5	90	4000	60:1	30
ATUS 5000	Conf. ISO 5211 - F16 e F25			102	28	74	Ø 650	144	68,1	5	157,5	383,5	110	6050	68:1	51
ATUS 6000	Conf. ISO 5211 - F25 e F30			130	36	92	Ø 700	160	71	3	185	532,4	135	7000	59:1	67,5
ATUS 12000	Conf. ISO 5211 - F30 e F35			168	40	102	Ø 700	200	92,2	4	225	470	168	12000	80:1	90

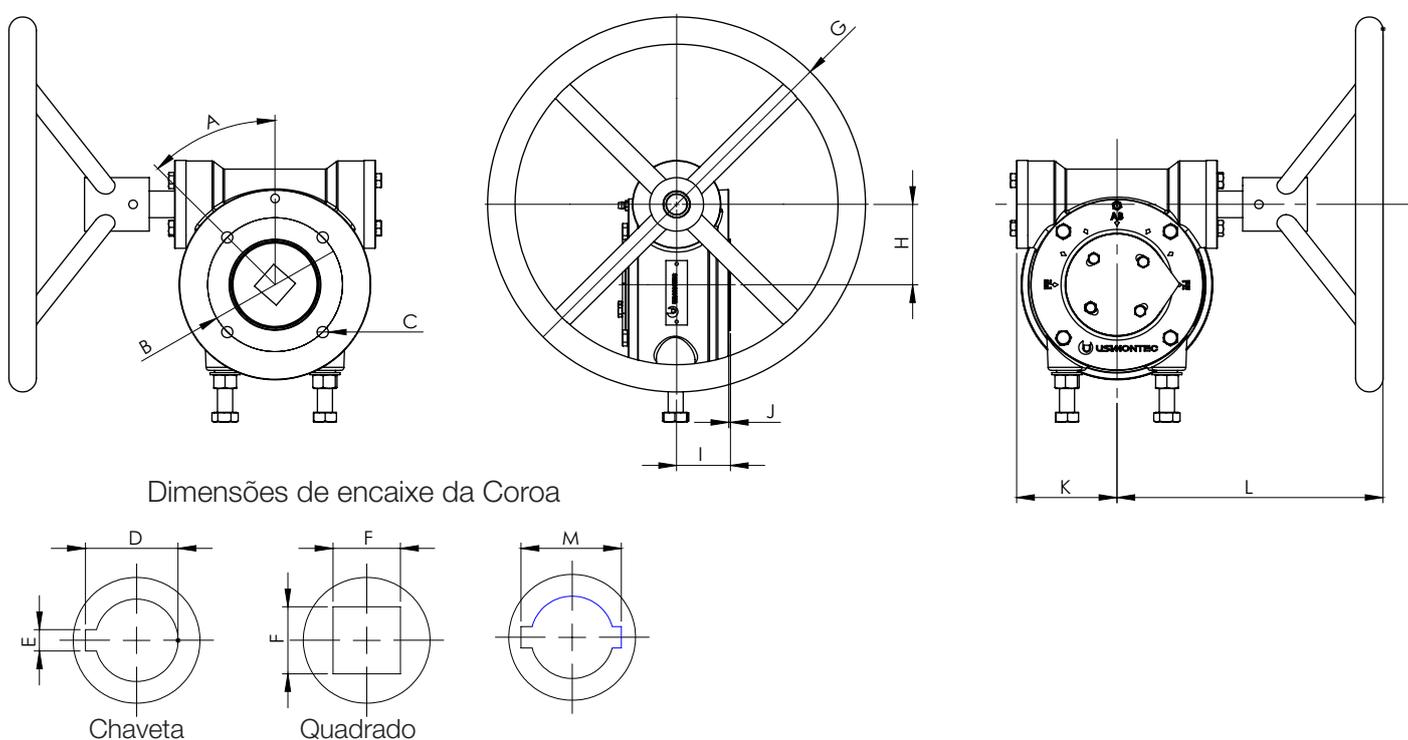